

EVA-1 visszautas mérőadó

Műszaki leírás és alkalmazási útmutató

A visszirány színtezésére szolgáló mérőadó. A kimenetén a 65 MHz-ig 7 mérőjelet ad ki. A mérőjelek szintje $\pm 0,5$ dB-en belül állandó. A kimeneti szint kívülről állítható 90 és 110 dB μ V között. Tápellátása 8 db 1,5V-os szárazelemről vagy ennek megfelelő akkumulátorról történhet.

A berendezés karbantartást nem igényel. Az elemeket amennyiben a műszert hosszabb ideig nem használjuk (az elemek esetleges kifolyása miatt) célszerű külön tárolni.




ETH-1 thermotilt

Műszaki leírás és alkalmazási útmutató

Feladata a vonalhálózat kábelek hőfokfüggésének kompenzálása.

Mivel a kábel csillapítása a hőmérséklet növekedésével főleg a magasabb frekvenciatartományban nő, ezért a thermotilt ugyanakkora nagyságú, de ellenkező előjelű változást idéz elő. Az eredő átvitel gyakorlatilag változatlan marad a hőmérséklettől függetlenül.

Átviteli karakterisztika a hőmérséklet függvényében:

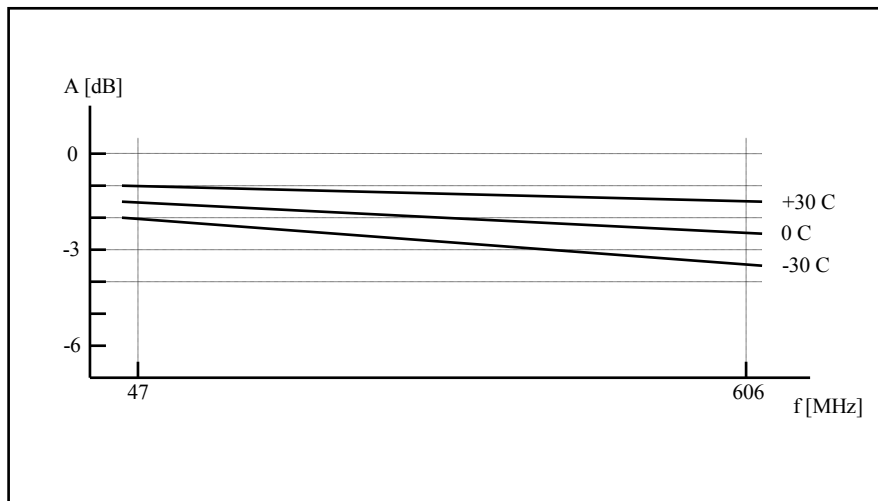

A termékek és műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak!