

EPA

Műszaki leírás és alkalmazási útmutató

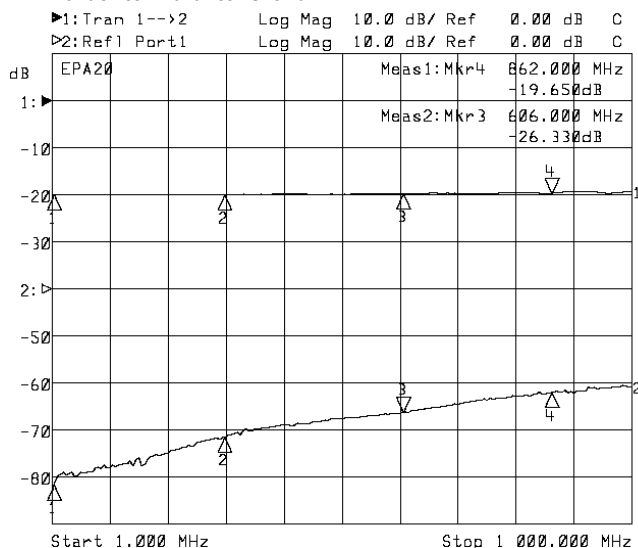
Kültéri kivitelű, passzív csillapító 5-862 MHz-ig

Forgalomban lévő értékek:

EPA2	EPA7	EPA15
EPA3	EPA8	EPA20
EPA4	EPA9	
EPA5	EPA10	
EPA6	EPA12	

**EPA20 technikai adatok**

Paraméter	Érték	Egység
Névleges impedancia	75	Ohm
Névleges átmenő csillapítás	20±0,5	dB
Áteresztő frekvencia tartomány	5-1000	MHz
Reflexiós csillapítás be- és kimeneten 47 MHz-en	>25 – 1,5/oktáv	dB
Bemeneti csatlakozó típusa	"F"	anya
Kimeneti csatlakozó típusa	"F"	apa
Árnyékoltság	>75	dB
Védettség	IP54	
Átmérő	20	mm
Hossz	45	mm
Súly	0,04	kg
Csomagolás	kartondoboz	-
Tárolási hőmérséklet	-40 - +60	°C
Működési hőmérsékleti tartomány	-40 - +60	°C

EPA20 átviteli karakterisztikái:

A termékek és műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak!